


CG-R SERIES

事務用回転椅子
取扱説明書



このたびはオカムラ製品をお買い求めいただきありがとうございます。
品質には万全を期していますが、正しくお使いいただくため、
使用前にこの説明書をよくお読みください。
その後は座裏の取扱説明書収納ポケットに
大切に保管してください。

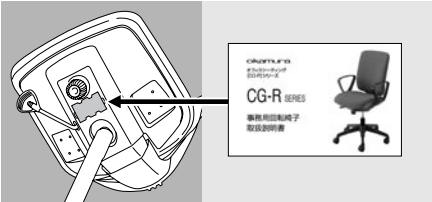

安全にお使いいただくために(必ずお守りください)

この取扱説明書および製品への表示では、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、いろいろな絵表示をしています。その表示と意味は次のようになっています。内容をよく理解してから本文をお読みください。

注意

この表示を無視して、誤った取扱いをすると、障害を負う可能性が想定される内容、および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

⚠ 注意

●乱暴な取扱いや用途以外のご使用は避けてください。
荷物をのせて台車がわりにしますと、転倒等による事故や荷物の落下による危険性があります。またイスの上で立ち上がったり、座面の前縁部や肘に腰掛けたりしないでください。転倒してケガをする恐れがあります。

●分解・修理
特に、座の昇降装置(ガススプリング)には高圧ガスが封入されており、異常を発見された場合、お客様での分解、修理等は大変危険ですので、必ず弊社販売窓口にご連絡ください。

●改造についての注意
お客様での改造は、安全上問題となることがありますので事前に弊社販売窓口にご相談ください。了解のない改造に必要な安全の配慮はすべてご自分の責任でお考えください。

●座裏のリクライニング可動部のスキマには指や手をはさまれないようにご注意ください。

●Pタイルの床には
タイルの床では、双輪キャスターは滑りすぎて転倒する恐れがありますので、ゴムキャスターをご使用ください。双輪キャスターはじゅうたん・カーペット等の床に適しています。

●アジャストアーム使用上の注意
アジャストアームの位置調節を行う場合には、可動部のスキマに指や手、衣服などはさまれないようにご注意ください。また肘が確実に固定されていることを確認してからご使用ください。

双輪キャスター ゴムキャスター

肘支柱と
本体可動部

適切な換気の励行に 関するお願い

●購入当初は、化学物質の発散が多いことがあります。しばらくの間は、換気や通風を十分行うようにしてください。

●室内が著しく高温多湿となる場合(温度28℃、相対湿度50%超が目安)には、窓を閉め切らないようにしてください。

適用製品一覧

グレーシェル	双輪	CN85GR	CN45GR	CN35GR	CN83GR	CN43GR	CN33GR	
	ゴム	CN85CR	CN45CR	CN35CR	CN83CR	CN43CR	CN33CR	
ブラックシェル	双輪	CN85ZR	CN45ZR	CN35ZR	CN83ZR	CN43ZR	CN33ZR	
	ゴム	CN85JR	CN45JR	CN35JR	CN83JR	CN43JR	CN33JR	

操作方法

■背のリクライニング機構

アンクルチルトリクライニング
リクライニングする時、背を後方に傾けるだけで座は背に連動してスライド傾斜し自然の座り心地が得られます。これは座っている人の足のくるぶし(アンクル)を中心に椅子が後傾、大腿部への圧迫や背当ての動きと背のズレがないためです。

① ロッキングの強弱調節

座裏の調節ハンドルを右に回すと、背あての反発が強くなり、左に回すと弱くなります。座る人の体格や好みに合わせて調節してください。

② アジャストアームの上下調節(CN8□□□)

肘本体または肘パッド部分を持ち上げることで20mmピッチ6段階の範囲で調節できます。最上段まで持ち上げると一番低い状態に戻せます。

※調節後は確実に固定されているかを確かめてからご使用ください。

■各部の名称と機能

③ アジャストアームのパッドの位置調節(CN8□□□)

肘パッドを持ち左右に回転させることで、角度の調節ができます。

④ 座の上下調節

座の上下はガススプリングですから、座の右下のレバー操作でワンタッチで調節できます。体重をかけた状態でレバーを上を引けば座は下がり、レバーを離せば任意の位置で固定されます。座をあげるときは、レバーを上を引いて腰を軽く浮かせた状態で行ってください。

末永くお使いいただくためのお願い

●屋内でのご使用をお願いします。

●屋外や水のかかるところ等では使用しないでください。

●直射日光およびストーブの熱は、商品の变色・変形のもととなりますので避けてください。

●使用中にボルトやネジの緩みによるガタツキが生じた時は、増し締めしていただくのが長持ちさせる秘訣です。必ず早めの増し締めをしてください。

●この説明書をいつでも取り出せるよう大切に保管してください。

●樹脂部のお手入れ

日常のお手入れは硬く絞ったやわらかい布などで、こまめに拭いてください。著しく汚れた場合は、うすめた中性洗剤で拭き取り洗剤が残らないように水拭きした後、乾いたやわらかい布で空拭きしてください。

●布・クッション部のお手入れ

布部を手ではたいた後、電気掃除機でほこりを吸い取ってください。また、クッション部はクリーニングできませんので、著しく汚れた場合は新しいクッション部と交換することをお勧めします。

故障かな?と思う前にご確認ください				
不具合内容	確認事項	対処方法	備考ページ	
座が上がらない	座に体重を掛けたまま操作していませんか?	腰を浮かせた状態で操作してください。	裏面	
	座の位置が一番上の状態になっていませんか?	上限以下の高さでご使用ください。	〃	
座が下がらない	座の前方に腰掛けた状態で操作していませんか?	座の中央部分に体重を掛け操作してください。	〃	
	座の位置が一番下の状態になっていませんか?	下限以上の高さでご使用ください。	〃	
背が動かない	座裏のリクライニング強弱調節ダイヤルが強になっていませんか?	強弱調節ダイヤルを左(時計回転の逆)に回すことにより調節してください。	〃	

不具合内容	確認事項	対処方法	備考ページ	
キャスターの転がりが悪い	じゅうたん、カーペットの上でゴムキャスターを使用していませんか?	じゅうたん、カーペットでご使用の場合は、双輪キャスターに交換してください。	弊社営業担当までは 販売店または 弊社営業担当まで	販売店または 弊社営業担当までは 弊社営業担当まで
	キャスターに異物(糸くずや毛糸など)がからみついていますか?	異物を取り除くか、新しいキャスターと交換してください。		
キャスターが転がりすぎる	Pタイルなどハードな床で双輪キャスターを使用していませんか?	Pタイルなどハードな床でご使用の場合は、ゴムキャスターに交換してください。		
異音がする		お買い求めの販売店又は支店にご相談ください。		

部品交換方法

CG-R シリーズは、破損又は経時により消耗した部品をお客様が家庭用工具で簡単に交換できる構造になっています。

交換可能な部品(有料)のご用命は下記お客様サービスセンターへご連絡ください。

【部品交換時の注意事項】

1)作業は必ず2名で行ない、作業時は軍手などの手袋を着用してください。

2)プラスドライバーをご使用ください。

3)作業終了後は、ビスの締め忘れ、ガタツキがないか確認してください。

クッションの交換方法

■背クッションの交換方法

1)背クッションのはずし方。

く背シェル)、く背クッション)の順に取り外します。

①く背シェル>とく背クッション)の隙間にマイナスドライバー No.3を差し込み、こじるようにしてく背シェル)をはずします。

②く背フレーム>とく背クッション)を取り付けているビス(4本)をプラスドライバーでゆるめて、く背クッション)をはずします。

②く支基カパー>のビス②を
プラスドライバーでゆるめて、く支基カパー>をはずします。

③く支基メカ>とく座クッション)を取り付けているビス(4本)をプラスドライバーでゆるめて、く座クッション)をはずします。

2)座クッションの取り付け方。

はずし方の逆の手順で、く座クッション)、く支基カパー>の順に取り付け、く脚>をくガス支柱>に差し込み椅子をもとに戻します。

*確実に固定されているかを確認してください。

固定肘の取付交換方法

固定肘は、座裏面の金具取り付け部に片側ビス4本(プラスドライバー使用)であとから取り付けることができます。

1)肘無しタイプをご使用の際は、椅子の座裏面の金具に同封のビス(肘当て片側4本)をイス本体へ固定してください。

同じ要領で残りの肘当てを取り付けてください。

*確実に固定されているかを確認してください。

2)肘付きタイプをご使用の際は、肘当て下部のイス本体と固定されているビスを4か所ゆるめ取り外してください。

新しい肘当てを取り付けの際は、1)と同様の手順で作業を行ってください。

2)背クッションの取り付け方。

はずし方の逆の手順で、く背クッション)、く背シェル)の順に取り付けます。

*確実に固定されているかを確認してください。

■座クッションの交換方法

1)座クッションのはずし方。

く脚>、く支基カパー>、く座クッション)の順に取り外します。

①作業をしやすいようにくテーブル、台>の上に逆さに椅子を置きます。

く脚>を持ち上げるように持ち、くガス支柱>をハンマーでたたいて、く脚>を取り外します。

くガス支柱>

く脚>

くテーブル、台>

アジャストアームの取付交換方法

アジャストアームは、座裏面の金具取り付け部に片側ビス3本(プラスドライバー使用)であとから取り付けることができます。

1)肘無しタイプをご使用の際は、椅子の座裏面の金具に同封のビス(肘当て片側3本)をイス本体へ固定してください。

同じ要領で残りの肘当てを取り付けてください。

*確実に固定されているかを確認してください。

2)肘付きタイプをご使用の際は、肘当て下部のイス本体と固定されているビスを3か所ゆるめ取り外してください。

新しい肘当てを取り付けの際は、1)と同様の手順で作業を行ってください。

アジャストアーム

アジャストアームは、座裏面の金具取り付け部に片側ビス3本(プラスドライバー使用)であとから取り付けることができます。

1)肘無しタイプをご使用の際は、椅子の座裏面の金具に同封のビス(肘当て片側3本)をイス本体へ固定してください。

同じ要領で残りの肘当てを取り付けてください。

*確実に固定されているかを確認してください。

2)肘付きタイプをご使用の際は、肘当て下部のイス本体と固定されているビスを3か所ゆるめ取り外してください。

新しい肘当てを取り付けの際は、1)と同様の手順で作業を行ってください。

キャスターの取付交換方法

キャスターは双輪、ゴムキャスターともに軸一体の打込式になっています。

イスを逆さにし、キャスターをもって上方に強く引いてください。

キャスターを取り付ける際には、脚穴にキャスター軸の先端を押し込んでください。

※入りにくい際は、木槌などで軽く叩きながら押し込んでください。

その際あまり強く叩きすぎるとキャスター自体の破損につながりますのでご注意ください。

脚とキャスターのスキマ

脚とキャスターのスキマ

脚とキャスターのスキマ

部位		適応製品	主な材質
背インナーシェル *注意 座はインナーシェルなしです。			ポリプロピレン
肘本体	固定肘	CN4□□□	ポリプロピレン
	アジャストアーム	CN8□□□	ポリウレタン)PUR(ポリアミド樹脂)PA(ポリプロピレン樹脂)PP(ポリアセタール樹脂)POM(スチール
張り材			布(ポリエステル)
クッション材	背		スラブルウレタン
	座		モールドウレタン

※プラスチック部品には、資源の分別回収を容易にすることを目的として、材質表示が施されています。リサイクルにお役立てください。

■保証の明細

1) 保証項目

保証期間は、社団法人 日本オフィス家具協会 (JOIFA) のガイドラインに基づき、ご購入の日から下記の年限とさせていただきます。

1年保証	外観表面仕上げ	塗装・樹脂部品の変・褪色、レザー・クロスの摩耗
2年保証	機構部・可動部	引出し・スライド機構 扉の開閉、錠前 昇降機構等の故障
3年保証	構造部材	強度・構造体に係る破損

※ 1 保証期間経過後の修理は有料にて承ります。

※ 2 保証期間内でも、次の場合は有料となります。

・火災、天災による損傷の場合。

・使用上の誤りや改造など使用者の責任に帰すると認められた場合。

※ 3 保証は、通常のお手入れやメンテナンスが行われていることが前提となります。

2) 修理用部品の保有期間について

●製品の製造中止後 5 年間とさせていただきます。

■アフターサービスについて(有料)

保証期間終了後も修理により、機能が維持できる場合は有料にて修理を承っています。

早めの点検と修理をご用命ください。

・修理は製品の製造中止後 10 年間とさせていただきます。

・修理に必要な期間などは、修理の内容により違いがあります。

※アフターサービスについては下記へお問い合わせください。

(株)オカムラサポートアンドサービス フリーダイヤル ☎0120-448-105

■不要製品の引き取りについて(有料)

不要になった本製品などのお引き取りをご希望の場合は、適正な処理を行なう廃棄物運搬業者と廃棄物処理業者をご紹介します、有料にて承っています。弊社担当窓口までご連絡ください。回収した製品は、適正にリサイクルされます。また、お客様にて廃棄処分する場合は、リサイクルへの配慮と、環境への影響を最小限に抑える工夫をしていただきますようお願いいたします。

よい品は結局おトクです

株式会社岡村製作所

オフィス製品部

ホームページアドレス http://www.okamura.co.jp/

お問い合わせ・ご相談は○お客様サービスセンターへ

フリーダイヤル ☎0120-81-9060 月曜～金曜(祝祭日を除く) 9:00～18:00

2100

このカタログは古紙/リサイクル配合率100%再生紙を使用しています。

PRINTED WITH SOY INK

環境に配慮した大豆油・インキを使用しています。

G94756

2006-12