

取扱説明書



このたびはオカムラ製品〈デューク〉をお買い上げいただきましてありがとうございます。本書は〈デューク〉を正しくご使用いただくためのガイドブックです。ご使用前に本書をよくお読みになり、内容を理解された上でご使用くださいますようお願いいたします。また、常にお手元においてご使用されることをお勧めいたします。

よい品は結局おトクです

株式会社岡村製作所 オフィス製品部

ホームページアドレス http://www.okamura.co.jp/

お問い合わせ・ご相談は◎お客様サービスセンターへ フリーダイヤル ○○ 0120-81-9060 受付時間 9:00~18:00(土・日・祝日を除く)

G96803 2011-01

安全にお使いいただくために(必ずお守りください)

〈絵表示について〉


この取扱説明書および製品への表示では、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や財産 への損害を未然に防止するために、色々な絵表示をしています。その表示と意味は次のようになっています。内容を よく理解してから本文をお読みください。

⚠ 注意

この表示は、誤った取扱いをすると、傷害を負う可能性や、物的損害の発生が想定される 内容を表しています。

注意

●乱暴な取扱いや用途以外のご使用は避けてください。 荷物をのせて台車がわりにしますと、転倒等による 事故や荷物の落下による危険性があります。また、 イスの上で立ち上がったり、座面の前縁部や肘に腰 掛けたりしないでください。転倒してケガをする恐 れがあります。





●分解・修理について

特に、座の昇降装置(ガススプリング)には高圧ガス が封入されており、異常を発見された場合、お客様 での分解、修理などは大変危険ですので、必ず弊社 販売窓口にご連絡ください。

●改造について

お客様での改造は、故障や安全上問題となることが あります。その場合の責任は弊社として負いかねま す。改造が必要な場合は事前に弊社販売窓口にご 相談ください。

●Pタイルの床には

タイルの床では、ナイロンキャスターは滑りすぎて 転倒する恐れがありますので、ウレタンキャスター をご使用ください。ナイロンキャスターは、じゅうた ん・カーペット等の床に適しています。





ナイロンキャスター(標準)

ウレタンキャスター(特注)

適切な換気の励行に関するお願い

- ●購入当初は、化学物質の発散が多いことがあります。しばらくの間は、換気や通風を十分行なうようにしてください。
- ●室内が著しく高温多湿となる場合(温度28°C、相対湿度50%超が目安)には、窓を閉め切らないようにしてください。
- ●皮革部には、皮革特有の臭いが強い場合があります。換気をよくすることで、臭いが低下します。

設置の際のお願い

下記事項をお守りにならなかった場合には、不具合が生じる場合があります。 また、その場合の責任は弊社としては負いかねます。

屋内でのご使用をお願いいたします。

●屋外や水のかかるところ等では、反り・カビの発生 など故障を引き起こす原因となりますので、使用 しないでください。

直射日光の当たる場所は、変形や日焼けによる 変色の原因になりますので避けてください。

●窓際などへ設置する場合は、常にカーテンやブラ インドなどで直射日光を遮るようにしてください。

高温や湿気、乾燥の著しい場所は、変形や変色、 カビの原因になりますので避けてください。

ストーブ・エアコンなどの熱や風が直接当たる場所は、 変形や変色の原因になりますので避けてください。

水平を保つように設置してください。

●設置するときは、必ず本体を水平に保つようにし てください。水平が保たれない状態で設置します と、本体の歪み、可動部の不良の原因になります。

末永くお使いいただくためのお願い

- ●使用中にボルトやネジの緩みによるガタツキが生 じた時は、必ず早めの増締めをしてください。
- ●湯気が当たる場所での使用は避けてください。 サビの原因となります。
- ●この取扱説明書をいつでも取り出せるよう大切 に保管してください。
- こまめに、メンテナンスしながらお使いいただく のが製品を長持ちさせる秘訣です。保証期間終 了後は早めに点検と修理(有償)を弊社にご用命 ください。
- ●布張り材部のお手入れ

表面を軽く叩いた後、ブラッシングや掃除機で ホコリを取り除くようにしてください。

●樹脂部のお手入れ

日常のお手入れは硬く絞ったやわらかい布など で、こまめに拭いてください。著しく汚れた場合

は、うすめた中性洗剤で拭き取り洗剤が残らない ように水拭きした後、乾いたやわらかい布で空拭 きしてください。

●クッション部のお手入れ


クッション部はクリーニングできませんので、著し く汚れた場合は新しいクッション部と交換するこ とをお勧めします。

●皮革部のお手入れ

通常は、柔らかいウールの布で乾拭きしてくださ い。年に2回くらいは、表面の汚れを落とした後、 革専用のクリームで特別なお手入れをしてくだ さい。革の表面がかさついたり硬くなったりした 場合も同様です。靴用クリーム、シンナー、ベンジ ンなどは損傷の原因となるので使用しないでく ださい。

各部の名称



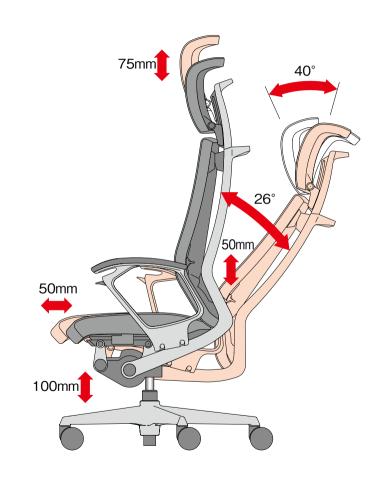

 $\mathbf{3}$

作動範囲

座の上下調節

右肘の先端レバーを握ることで 調整できます。体重をかけた状 態でレバーを握ると座は下がり、 レバーを放すと任意の位置で固 定されます。座を上げるときは、 レバーを握って腰を浮かせてく ださい。










座の奥行き調節

座面左下にあるスライドレバー を上方向に持ち上げた状態で座 は前後にスライドします。座る人 の体格やお好みに合わせて調節 してください。

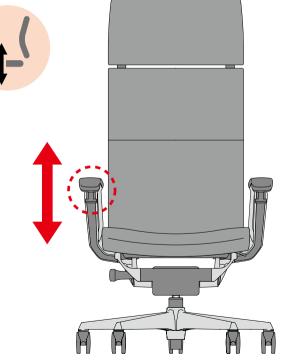

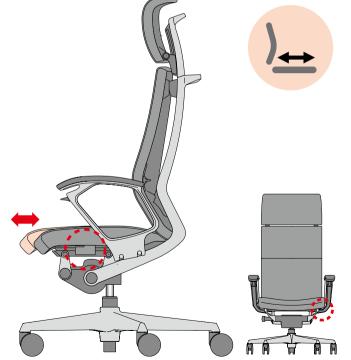




操作方法


リクライニング調節

左肘の先端レバーを握って放す動作で調整できます。背に寄りかかり、傾いた位置でレバーを握って放すと背は固定されます。もう一度握って放し、背に少し荷重を掛けるとロックが解除され、フリーな状態に戻ります。

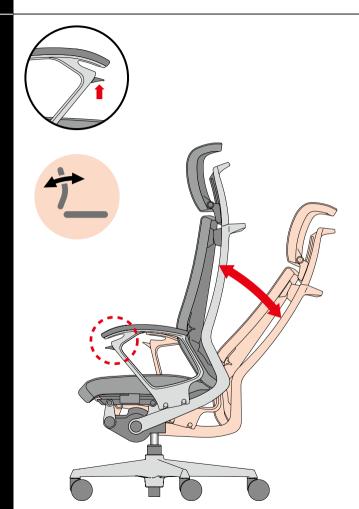

a の方向(反時計方向)に回すと弱くなる $4 \rightarrow 3 \rightarrow 2 \rightarrow 1$

b の方向(時計方向)に回すと強くなる 1 → 2 → 3 → 4



注意

操作を行なう場合は、背もたれに寄 りかからず、フリーロッキングの状 態で行なってください。

リクライニングの強弱調節

座の右下にあるグリップを回転

させることで背あての反発力を


調整できます。数字が上にくる状

態で、1から4の順番で反発力が

強くなります。お好みに合わせて

調節してください。


また、必ず1.2.3.4の位置でご使用 ください。途中の位置で使用なさら ないようにお願いいたします。

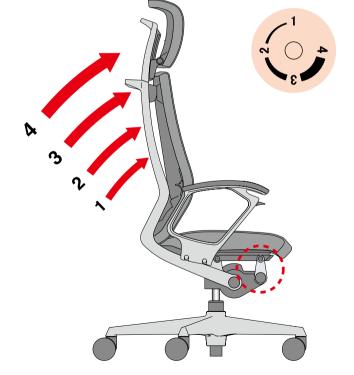





ランバーサポートの上下調節

背の裏に装着されたランバーサポート調整レバーを両手で上下させることで高さを変えることができます。



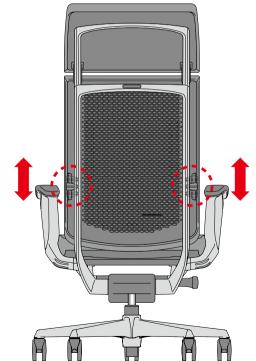

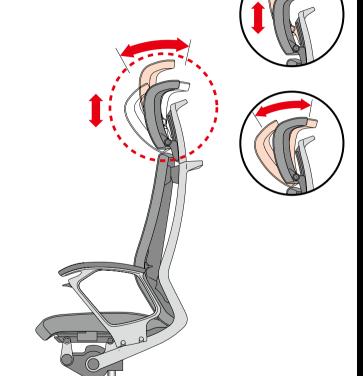

ヘッドレストの上下・前後 調節

ヘッドレストは上下・回転による 前後調節が可能です。ヘッドレス ト上部を持って、ゆっくり操作し てください。お好みに合わせて調 節してください。





10

「故障かな?」と思う前にご確認ください。

不具合内容	確認	事項	対処方法	参照ページ
座が上がらない	座に体重を掛けたまま操作していませんか?		腰を浮かせた状態で操作してください。	5
座が上かりない	座の位置が一番上の状態になっていませんか?		上限以下の高さでご使用ください。	5
座が下がらない	座の前方に腰掛けた状態で操作していませんか?		座の中央部分に体重を掛け操作してください。	5
	座の位置が一番下の状態になっていませんか?		下限以上の高さでご使用ください。	5
座の前後調整が 動かない	座に体重を掛けたまま操作していませんか?		腰を浮かせた状態で操作してください。	6
強弱調節ダイヤル が回らない	背もたれにロックがかかり、動かない状態に なっていませんか?		左肘レバーを操作して、寄りかかると背も たれが動くフリーの状態にしてください。	7
背もたれが 動かない	左肘先端のレバーが固定状態に設定されていませんか?		レバーをにぎり、放した状態で背当てに寄り かかってください。	7
	座裏のリクライニング強弱調節ダイヤルが 強 (4の方向)になっていませんか?		リクライニング強弱調節ダイヤルを反時計方 向に回して1または2にセットしてください。	
	背もたれが、初期位置 (一番立てた状態) 以外のところで止まって、強弱調節ダイヤルが1と2の間 などの中間位置で止まっていませんか?	強弱調節ダイヤルが 回る場合	ダイヤルを反時計方向にまわして1にセットしてください。次に、左肘レバーをにぎってレバーから手を離し、強く背もたれに寄りかかってください。同じ操作を2~3回繰り返し、初期位置に背もたれが戻ったら、強弱調節ダイヤルが1にきちんとセットされていることを再確認してください。	8
		強弱調節ダイヤルが回らない場合	左肘レバーをクリックしてレバーから手を離し、強く背もたれに寄りかかってください。同じ操作を2~3回繰り返し、初期位置に背もたれが戻ったら、強弱調節ダイヤルを反時計方向にまわして1にきちんとセットしてください。	
キャスターの転がり が悪い	キャスターに異物(糸くずや毛糸など)がからみついていませんか?		異物を取り除くか、新しいキャスターと交換 してください。	弊販
キャスターが転がり すぎる	Pタイルなどハードな床でナイロン キャスターを使用していませんか?		ウレタンキャスターに交換することをお勧め します。	弊社営業担当まで販売店または
異音がする	床がPタイルもしくはフローリングなどの 硬い仕上げですか?		お買い求めの販売店または支店にご相談 ください。	

主な材質

部位		主な材質	
0+n ↔ 7	脚本体	アルミダイキャスト 〉ADC〈	
脚部	キャスター	ポリアミド 〉PA〈	
	座下フレーム	アルミダイキャスト 〉ADC〈	
¬1.—1.	スライドレール	アルミダイキャスト 〉ADC〈	
フレーム	座下操作レバー	ガラス強化ポリアミド 〉PA-GF〈	
	背フレーム	アルミダイキャスト 〉ADC〈	
	背シェル	ポリアミド 〉PA〈	
背部	背インナーシェル	ポリプロピレン >PP<	
	背クッション	ポリウレタン 〉PUR〈	
座部	座シェル	ガラス強化ポリアミド 〉PA-GF〈	
(A)	座クッション	ポリウレタン 〉PUR〈	
	フレーム	アルミダイキャスト 〉ADC〈	
	上下レール	ポリアセタール 〉POM〈	
ヘッドレスト	アウターシェル	ポリプロピレン 〉PP〈	
	インナーシェル	ポリアミド 〉PA〈	
	クッション	ポリウレタン 〉PUR〈	
	肘フレーム	アルミダイキャスト 〉ADC〈	
肘部	肘パッド	ポリウレタン 〉PUR〈	
	操作レバー	ガラス強化ポリアミド 〉PA-GF〈	

^{※〉○○〈}は部品への材質表示を示しています。リサイクルにお役立てください。

製品コードラベル

本製品には製品コードなどを記載した製品コードラベルが貼ってあります。 お問い合わせや同一製品を再注文される際にご確認ください。

okamura [JOIF4308]

製品 コード ○○○○○ ○○○○ 製造年/ロットNo. 20○○年/12345678A JOIFA標準使用期間 ○○年



[※]製品の仕様については、改良のため予告なく変更を行なう場合もありますのでご了承ください。

保証の明細

1)保証項目

保証期間は、社団法人日本オフィス家具協会(JOIFA)の顧客対応ガイドラインに基づき、ご購入の日から下記の年限とさせていただきます。

1年保証	外観表面仕上げ	塗装・樹脂部品の変・褪色、レザー・クロスの摩耗	
2年保証	機能	引出し、スライド機構、扉の開閉、錠前・昇降機構などの故障	
3年保証 構造部材		強度·構造体に係わる破損	

- ※1 保証期間中の製品不具合については、製品又は部品の交換にて対応させていただきます。
- ※2 保証期間経過後の修理は有料にて承ります。

(保証期間終了後の点検・修理責任は製品を所有される方にあります)

- ※3 保証期間内でも、次の場合は有料となります。
 - ●火災、天災による損傷の場合。
 - ●使用上の誤りや改造などお客様の責任に帰すると認められた場合。
 - ●通常より過酷な使われ方をされた場合。(通常とは一般オフィス等での使用状態を想定)
- ※4 保証は、通常のお手入れやメンテナンスが行なわれていることが前提となります。

2)修理用部品の保有期間について

●製品の製造中止後5年間とさせていただきます。

JOIFA標準使用期間

社団法人 日本オフィス家具協会(JOIFA)では、改正消費生活用製品安全法の主旨に合わせ、一定の使用条件で、安全上支障なくご使用できる期間として、自主的に「JOIFA標準使用期間」を設定しました。この期間は注意を喚起することが目的で、製品の無償保証期間ではありません。

通常、JOIFA標準使用期間を過ぎると、摩耗や経年劣化などによる故障が増大することが考えられます。その場合には、点検・整備や部品交換で継続使用いただくか、で使用に耐えない場合には買い替えをお勧めさせていただく場合も有ります。

JOIFA標準使用期間は、製品に貼付されているラベルをご確認ください。詳しくは、JOIFAのホームページをご覧ください。 社団法人 日本オフィス家具協会(JOIFA) http://www.joifa.or.jp/

アフターサービスについて(有料)

保証期間、標準使用期間終了後も修理により、機能が維持できる場合は有料にて修理を承っています。 早めの点検と修理をご用命ください。

アフターサービス・メンテナンス契約などについてのお問合せは

(株)オカムラサポートアンドサービス フリーダイヤル 🔯 0120-448-105

不要製品の引き取りについて(有料)

不要になった本製品などのお引き取りをご希望の場合は、適正な処理を行なう有料の廃棄物運搬業者と廃棄物処理 業者をご紹介いたします。弊社担当窓口までご連絡ください。回収した製品は、適正にリサイクルされます。また、お客様 にて廃棄処分する場合は、リサイクルへの配慮と、環境への影響を最小限に抑える工夫をしていただきますようお願い いたします。